



Motoreinachsler GME 6,5 PS

Der leistungsstarke 4,8 kW (6,5 PS) Güde Power Engine Motor macht ihn zum Spezialisten für jedes Einsatzgebiet.

Durch seine 4 Gänge (2 x Vorwärts und 2 x Rückwärts) und die großen luftbereiften Räder, bietet er für jedes Gelände und Auswuchsmasse die passende Arbeitsgeschwindigkeit. Der schwingungsgedämpfte Lenker ist um 180 Grad drehbar. Das Gerät verfügt ebenfalls über eine automatische Bremsfunktion beim Haltebetrieb. Manuelles schieben per Hand ist durch auskuppeln ebenfalls möglich. Da die Anbaugeräte über Zapfwellenantrieb betrieben werden, hat dies den Vorteil, dass Sie weniger Verschleiß im Vergleich zum Keilriemenantrieb haben, die Kraftübertragung ist ebenso um ein vielfaches besser.

Mit der Schnellkupplung "Easy" ist der Umbau von neuen Anbaugeräte (optional) kinderleicht, einfach den Hebel nach oben ziehen, Anbaugeräte in die Schnellkupplung einführen, Hebel wieder nach unten, neues Anbaugerät ist betriebsbereit. Umständliches und zeitaufwendiges Umbauen wie bei Keilriemenbetriebenen Anbaugeräten entfällt komplett.

Folgende Anbauteile sind optional erhältlich: Mähbalken, Kehrbürste, Gartenfräse und Schneeschild. Daher ist es ein Gerät welches ganzjährig genutzt werden kann.

Unverbindliche Preisempfehlung

Preise inkl. MwSt.



4-Gang Getriebe

automatische Bremsfunktion

Zapfwellenantrieb

Schnellkupplung „Easy“



3 Jahre Garantie auf alle Güde Power-Engine-Motoren.

Verschleißteile ausgenommen



Technische Daten Motoreinachsler

Motorleistung:	4,8 kW (6,5 PS) bei 3600 min ⁻¹
Hubraum:	196 ccm
Starter:	Reversierstarter
Getriebe:	Zahnrad im Ölbad
Getriebe mit 4 Gängen:	2x Vorwärts 2,0/3,7 km/h 2x Rückwärts 1,4/2,7 km/h
Geräteantrieb:	Zapfwelle max. 920 min ⁻¹
Tankinhalt:	3,6 l
Benzinverbrauch:	1,2 l/h
Reifengröße:	4.00-8
Ölvolumen:	0,6 l
Lärmwertangabe:	L _{wa} 102 dB
Aufbaumaß LxBxH:	1420 x 630 x 1100 mm
Gewicht:	57 kg
EAN:	40 15671 24718 6
Artikel-Nr.:	95180

6,5 PS Power Engine Motor
4,8 kW bei 3600 min⁻¹



Große luftbereifte Räder
Reifengröße 4.00-8



6 Arretierungsmöglichkeiten des Lenkers
180° drehbar



Die Schnellkupplung „Easy“
ermöglicht einen werkzeuglosen Wechsel der optional erhältlichen Anbauteile.



Güde®

Balkenmäher GBM 970



CE

Inkl. Messerschutz



Abb. Balkenmäher montiert an Motoreinachsler

Schnittbreite
970 mm

Güde®

Gartenfräse GGF 620



CE

Messeranzahl
4/6 Stk.

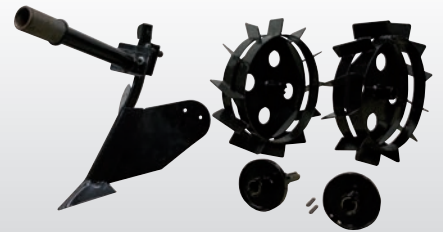


Abb. Gartenfräse montiert an Motoreinachsler

455/575 mm

Güde®

Pflug GPF 300



CE

Inkl. Giterräder
(auch für alle anderen Anbaugeräte verwendbar)

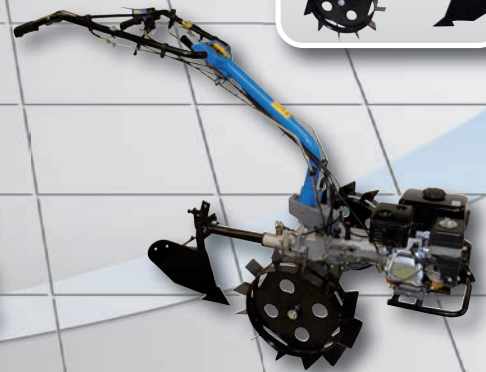


Abb. Pflug montiert an Motoreinachsler

Der Balkenmäher ist der Spezialist für Wiesen, Böschungen und Koppeln.

Einsatzgebiete: Für Flächen über 2000 m².

Technische Daten Balkenmäher

Schnittbreite:	970 mm
Schnitthöhe (verstellbar):	20-60 mm
Messergeschwindigkeit:	920 Hübe/min.
Aufbaumaß LxBxH in mm:	1520 x 980 x 1510
Gewicht:	32,6 kg
EAN:	40 15671 24719 3
Artikel-Nr.:	95181

Unverbindliche Preisempfehlung

Preise inkl. MwSt.

VE 12 BOX 1: L 1000 x B 215 x H 90 mm
2: L 430 x B 370 x H 205 mm

Durch 6 Messer hervorragend geeignet für das Rekultivieren oder Auflockern von leicht bis mittelschwerer Böden. **Besonderheit:** Fräse mit gegenläufigen Hackmessern zur Fahrtrichtung, zum feineren zerkleinern des Bodens.

Einsatzgebiete: Zum Einarbeiten von Mulch, Torf, Sand, Dünger und Kompost

Technische Daten Gartenfräse

Arbeitsbreite:	455/575 mm
Max. Hacktiefe:	200 mm
Messer-Ø:	300 mm
Messeranzahl:	4/6
Messerdrehzahl:	320 min ⁻¹
Aufbaumaß LxBxH in mm:	1700 x 620 x 1330
Gewicht:	29,5 kg
EAN:	40 15671 24721 6
Artikel-Nr.:	95183

Unverbindliche Preisempfehlung

Preise inkl. MwSt.

VE 12 BOX 580x550x375 mm

Der Pflug ist optimal auf dem Einachsler abgestimmt. Die beiliegenden Giterräder (verstellbar) sind auch für alle anderen Anbaugeräte verwendbar.

Einsatzgebiete: Ideal zum Pflügen von kleinen Ackerflächen/Gärten, Kartoffelroden, etc.

Technische Daten Pflug

Arbeitsbreite:	300 mm
Giterrad-Ø:	420 mm
Aufbaumaß LxBxH in mm:	1540 x 700 x 1140
Gewicht:	22,5 kg
EAN:	40 15671 33428 2
Artikel-Nr.:	95186


Unverbindliche Preisempfehlung

Preise inkl. MwSt.

VE 8 BOX 490x445x345



Schneeschild GSS 850

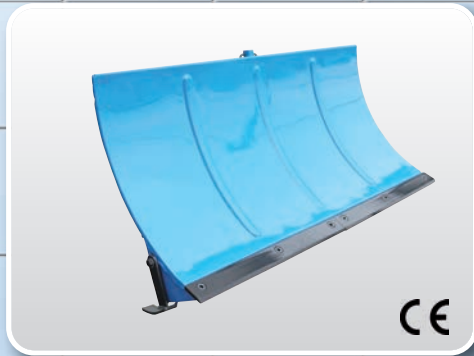

CE



Schneefräse GSF 560



CE

Zentralbetriebene
Förderschnecke



Kehrmaschine GKM 900



CE



Kehrmaschine und
Schneebesen in einem!



Abb. Schneeschild montiert
an Motoreinachsler

Arbeitsbreite
850 mm

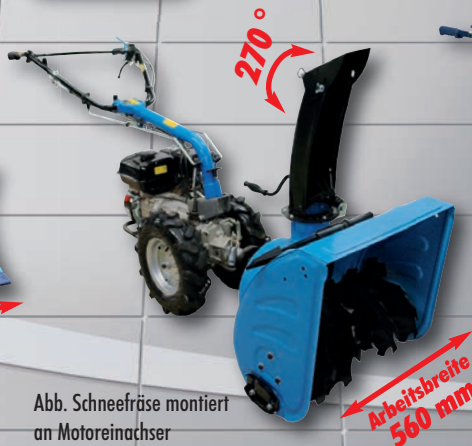


Abb. Schneefräse montiert
an Motoreinachsler

270°

Arbeitsbreite
560 mm



Abb. Kehrmaschine
montiert an
Motoreinachsler

Arbeitsbreite
900 mm

Das Schneeschild ist das optimale Einachsler-Zubehör für den Wintereinsatz.

Einsatzgebiete: Ideal zum Räumen von Parkplätzen, Hof- und Stellflächen.

Technische Daten Schneeschild

Räumbreite:	850 mm
Schneeschildhöhe:	440 mm
Höhenverstellung:	0-50 mm
Aufbaumaß LxBxH in mm:	1960 x 900 x 990
Gewicht:	22,5 kg
EAN:	40 15671 24722 3
Artikel-Nr.:	95184

Unverbindliche Preisempfehlung

Preise inkl. MwSt.



VE 7 BOX 925x465x205

Die Schneefräse ist das optimale Einachsler-Zubehör für den Wintereinsatz. Auswurf bis 270° stufenlos drehbar über Handkurbel, verstellbare Auswurfklappe. Inkl. Schiebestock.

Einsatzgebiete: Ideal zum Räumen von Parkplätzen, Gehwegen, Hof- und Stellflächen.

Technische Daten Schneefräse

Arbeitsbreite:	560 mm
Max. Schneehöhe:	510 mm
Auswurfweite:	6 m
Auswurfwinkel:	270° stufenlos
Aufbaumaß LxBxH in mm:	2000x630x1000
Gewicht:	35 kg
EAN:	40 15671 33427 5
Artikel-Nr.:	95185

Unverbindliche Preisempfehlung

Preise inkl. MwSt.



VE 4 BOX 630x510x575

Die Kehrmaschine ist das optimale Einachsler-Zubehör für den Einsatz im ganzen Jahr. Sie meistert problemlos alle Reinigungsaufgaben. Ohne Schmutzauffangbehälter ist sie optimal zum Schneeräumen geeignet. Zudem kann die Arbeitshöhe der Bürste eingestellt werden.

Einsatzgebiete: Ideal zum Kehren und Räumen von Parkplätzen, Gehwegen, Hof- und Stellflächen.

Technische Daten Kehrmaschine

Bürstenbreite:	900 mm
Bürsten durchmesser:	320 mm
Aufbaumaß LxBxH in mm:	2250x950x950
Gewicht:	51 kg
EAN:	40 15671 47354 7
Artikel-Nr.:	95189

Unverbindliche Preisempfehlung

Preise inkl. MwSt.



VE 4 BOX 970x800x380