

Wichtige Hinweise zur Erstinbetriebnahme der Holzspalter #01976 #01977 #02045 #02050 #02055

Inbetriebnahme bei abgesenktem Zylinder

Demontieren Sie zuerst den schwarzen Schutzbügel (Abbildung 1 und 2) um freie Sicht auf die Zylinderschrauben zu erhalten. Zur sicheren Erstinbetriebnahme des Holzspalters ist nun vorübergehend die Hilfestellung einer Zweiten Person notwendig. Betätigen Sie einen Bedienhebel und schalten Sie das Gerät ein. Die zweite Person umfasst zur Hilfestellung wie in Abbildung 3 zu sehen den Zylinder mit beiden Händen oberhalb des Gestells, **Achtung! keinesfalls unterhalb des Gestells umfassen, es besteht Verletzungsgefahr.** Drücken Sie anschließend den zweiten Bedienhebel langsam nach unten. Durch Ausfahren der Kolbenstange wird nun der Zylinder langsam nach oben gefahren (Abbildung 3). Die Geschwindigkeit muss über die Druckstärke die auf den zweiten Bedienhebel ausgeübt wird dosiert werden. Die Zweite Person bringt den Zylinder während des Hochfahrens wie in Abbildung 3 zu sehen in die richtige Position, sodass die Schrauben passend in die Bohrungen einfahren können. Gehen Sie mit äusserster Vorsicht vor, sodass die zweite Person nicht gefährdet wird.



Den Zylinder niemals schnell hochfahren und keine Gewalt anwenden!



Bitte vorsichtig und langsam mit den Schrauben in die Bohrungen einfahren!



Niemals in den Gefahrenbereich greifen! Hände und Finger unbedingt von den zusammenlaufenden Maschinenteilen fernhalten! Es besteht akute Quetschgefahr!

Sobald der Zylinder eingefahren ist und seine Endposition erreicht hat, kann ein Bedienhebel losgelassen und der Zylinder somit in dieser Position gehalten werden. Befestigen Sie nun den Zylinder mit den selbstsichernden Muttern (Abbildung 4). Durch das Loslassen beider Bedienhebel fährt die Kolbenstange ein und zieht den Spaltkeil nach oben. Nun muss der Schutzbügel wieder montiert werden, **Achtung! jeglicher Betrieb ohne den Schutzbügel ist untersagt.** Der Holzspalter ist nun betriebsbereit. (Abbildung 5)

Abbildung 1



Abbildung 3

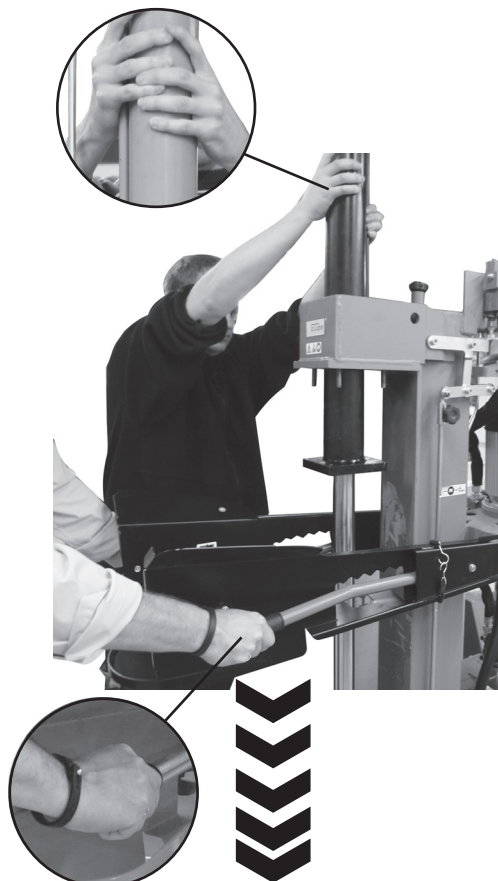


Abbildung 4



Abbildung 2

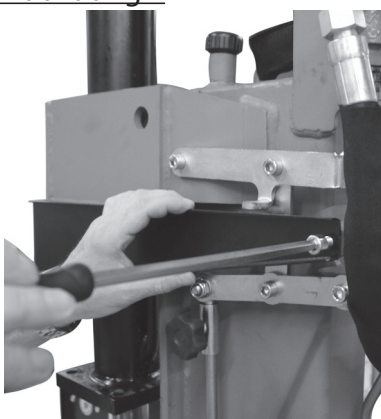


Abbildung 5

